







Q Eko DUO LUX













17 - 100 кВт



Только до 1 сентября! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Eko DUO со скидкой 15%! В честь 13 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!

Назначение и принцип действия:

Котлы Heiztechnik с автоматической подачей топлива предназначены для отопления различных помещений, в качестве основного топлива используется дробленый уголь, штыб (угольная пыль) или пеллеты (топливные гранулы). Процесс горения происходит в автоматическом режиме. Топливо подается из топливного бункера с помощью шнековой системы подачи. В зависимости от установленной горелки, котел позволяет сжигать различное топливо или его комбинации (например, уголь в смеси с опилками).

Для управления процессами горения, розжига, а также для обеспечения безопасности котел оснащается новейшим контроллером Heiztechnik Logic (варианты на выбор). Температура и мощность работы котла регулируются автоматически в зависимости от уличной температуры (погодозависимый режим) или от температуры внутри обогреваемых помещений. Котел может работать в летнем режиме, только для нагрева бытовой горячей воды в бойлере косвенного нагрева.

Преимущества

Все котлы модели Q Eko Duo LUX уже в базовой комплектации имеют возможность для монтажа автоматической системы золоудаления. Это позволяет автоматизировать золоудаление либо сразу, при покупке котла, либо позже, для уменьшения первоначальных затрат на покупку. Котлы имеют большой объем зольной камеры и объемный зольный лоток.

Ретортные горелки Heiztechnik OBR и TRIO имеют поворотный механизм зубчатого венца, который двигается в процессе работы котла и предотвращает спекание топлива на горелке, делает горение более эффективным и интенсивным. Применение этих горелок позволяет сжигать топливо низкого качества, с большим содержанием пыли, зольности и спекающихся примесей. Горелка ORB предназначена в первую очередь для сжигания угля, а горелка ТРИО является универсальной и предназначена для сжигания как пеллет, так и угля. Расположение бункера универсально - бункер может быть смонтирован слева или справа от котла, сторона расположения выбирается при монтаже котла. Котел имеет дополнительную камеру, выполненную на водонаполненных колосниках, благодаря чему возможно сжигание различного твердого топлива в ручном режиме. Модель котла с горелкой TRIO дополнительно оснащена термомеханической системой защиты от возгорания бункера "Страж". Гарантия производителя: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

Q Eko Duo LUX OBR | Q Eko Duo LUX TRIO Базовая комплектация и цены

Котел в комплекте с автоматической горелкой (3 вида на выбор: поворотная, повортоная Еко или универсальная ТРИО), контроллером Heiztechnik Logic-600, топливным бункером (в зависимости от мощности от 200 до 800 л), вентилятором, зольным лотком, встроенной дополнительной топкой и инструментом для чистки. Котел поставляется в комплектации с предустановленной подготовкой под последующий монтаж автоматического золоудаления. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. В Комплектации ТРИО поставляется с ситемой дополнительной термомеханической защиты от возгорания бункера "Страж" (при сжигании пеллет).

Вариант горелки:	Поворотная горелка OBR:			елка OBR Eko**:	Универсальная горелка TRIO:	
Модель котла:	Специальная	Обычная	Специальная	Обычная	Специальная	Обычная
иодень конта.	цена!	цена	цена!	цена	цена!	цена
Q Eko Duo Lux 17 кВт Бункер 200 л	227 900 ₽	266 800 ₽	236 000 ₽	274 900 ₽	246 900 ₽	285 800 ₽
Q Eko Duo Lux 25 кВт Бункер 200 л	254 000 ₽	297 400 ₽	262 100 ₽	305 500 ₽	273 000 ₽	316 400 ₽
Q Eko Duo Lux 35 кВт Бункер 400 л	289 900 ₽	339 200 P	298 000 ₽	347 300 P	308 900 ₽	358 200 P
Q Eko Duo Lux 48 кВт Бункер 400 л	315 500 ₽	366 800 ₽	323 600 ₽	374 900 ₽	334 500 ₽	385 800 ₽
Q Eko Duo Lux 55 кВт Бункер 600 л	355 500 ₽	413 400 ₽	363 600 ₽	4 21 500 ₽	374 500 ₽	432 400 ₽
Q Eko Duo Lux 65 кВт Бункер 600 л	374 900 ₽	434 700 ₽	383 000 ₽	442 800 ₽	393 900 ₽	4 53 700 ₽
Q Eko Duo Lux 75 кВт Бункер 600 л	398 500 ₽	4 57 800 ₽	406 600 ₽	4 65 900 ₽	417 500 ₽	476 800 ₽
Q Eko Duo Lux 100 кВт Бункер 800 л	499 900 ₽	581 800 ₽	508 000 ₽	589 900 ₽	518 900 ₽	600 800 ₽

**Горелка OBR Eko оснащена дополнительными форсунками для вторичного наддува воздуха, что повышает качество и экологичность процесса горения

Опции для большего комфорта - автономная работа котла до 3 месяцев:

Для максимального времени автономной работы по Вашему заказу любую модель можно оснастить увеличенным топливным бункером до 20 м3 (в рамном исполнении) или до 60 м3 (в виде силоса). При этом, основной топливный бункер может быть размещен на улице рядом с котельной. Под заказ возможно размещение бункера сзади котла. Также, котел может быть укомплектован системой автоматического золоудаления в левую, правую или заднюю стороны. Бункер золоудаления может распологаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны. Для удаленного управления котлом используются модули Internet и GSM доступа. Доступны приложения для Android и Apple. Также котел может быть укомплектован системой автоматической чистки теплообменника. Котлы Heiztechnik имеют богатый выбор опций, что позволяет подобрать решение для любой ситуации. При необходимости, котел позволяет также сжигать различное твердое топливо в ручном режиме. Для этого предусмотрена дополнительная топочная камера, и выбрать в контроллере режим работы на колосниках.



Исполнение под монтаж в модульную котельную. Q Eko Lux 25 кВт / бункер 4000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 800 л уличный.

* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.

Контроллер котла HT Logic 600

(входит в базовую комплектацию)



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.



Гарантия качества на котел, горелку котла и электронику - 2 года.



Подробнее о модели, геометрические размеры и другая информация:



Автоматическое управление котлом и системой отопления

Для автоматизированного управления процессами горения, подачей топлива и воздуха, розжигом и поддержанием тления, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются контроллеры Хайцтехник. Контроллер управляет работой горелки, подачей топлива, наддувом воздуха, обеспечивает безопасную работу котла. В комплект котла включен многофункциональный контроллер Heiztechniik Logic 600, на выбор предлагаются другие модели контроллеров, обладающие расширенным набором функций, цветным сенсорным экраном. Полностью контролируемая работа котла обеспечивает максимальный уровень безопасности, значительную экономию топлива, высокий уровень комфорта. Контроллер позволяет также управлять оборудованием в системе отопления домом - насосами, смесительными клапанами, с учетом текущей уличной и комнатной температуры, что позволяет получить максимально комфортное отопление. В случае, требующем внимания Клиента, контроллер подаст звуковой сигнал (опция), отправит СМС (опция - GSM модуль) и передаст информацию на Ваше устройство Android или Apple (опция - Internet модуль).

Опции** исполнения автоматики котла (Польша):	Доплата, руб.		
Контроллер Heiztechnik Logic-600:	Включено в цену		
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 (цветной экран + упр. клапаном):	12 200 ₽		
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 Touch (сенсорный экран 5 дюймов):	39 900 ₽		

^{**} Доступно к продаже при наличии складских остатков







Варианты управляющих контроллеров	Heiztechnik Logic внешний в	ид различия по основным ф	различия по основным функциям:		
Основные функции:	Heiztechnik	Heiztechnik	Heiztechnik		
основные функции.	Logic 600	Logic 700	Logic 700 Touch		
Работа с автоматической горелкой	+	+	+		
Управление насосом ЦО	+	+	+		
Управление насосом ГВС	+	+	+		
Управление насосом подмеса обратки	+	+	+		
Программируемый недельный график (с ком.термостатом)	-	+	+		
Управление смешивающим клапаном	-	+	+		
Управление насосом смес. клапана	-	+	+		
Подключение комнатного термостата	+	+	+		
Возможность интернет и GSM управления	+	+	+		
Погодозависимое управление	-	+	+		
Расширение до 5 смесительных контуров	-	+	+		
Универсальный выход	-	+	+		
Сенсорный экран 5 дюймов	-	-	+		

Показаны различия по основным функциям. Также в контроллерах доступны другие функции.

Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль Интернет-управления

котлом Цена, руб. 27 600 P



Цена, руб. 25 000 ₽ 21 250 ₽ Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь.

Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или IPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-FI) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.



	паголь мено 🖟	1
TWPO	Ль кономперацияль	otna 🔒
Hence		
♥ F63	65	55 °C - 85 °C
♥ F6.32	0	
○ F5.13	ū	
♡ FG:10		3 min 243 min
ОП	РАВИТЬ НАСТР	ойки
Параметр	зихчение	Диапазон
9 F6.0	65	55°C 85°C
♥ F6.I	56	95°C 65°C
♥ F5.2	2	•
♥ F5.7	45	45°C - 65°C
III Hipotestro	© POTOGER HADE	A Todacce

Mo	одули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:				
	Модуль Интернет	г-управления:	Модуль GSM-управления:		
	24 400 ₽ 27 600,00 ₽			21 250 ₽	25 000,00 ₽

^{**} Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

^{***}Сроки проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления

Время автономной работы котла зависит от объема топливного бункера и системы золоудаления

Самое главное достоинство автоматических твердотопливных котлов - это возможность длительное время работать без участия человека. Тем самым достигается высокий уровень комфорта от использования данных котлов. Для этого в каждом котле предусмотрен топливный бункер, содержащий в себе запас топлива для продолжительной безостановочной работы. В стандартной комплектации объем бункера подобран таким образом, чтобы обеспечить среднее время работы котла на одной загрузке топлива от 4 до 7 дней. Например, для дома площадью 220 м2, при использовании котла Q Eko Duo 25 кВт, за сезон отопления (~250 дней) израсходуется от 7 до 9 тонн угля (в зависимости от теплопотерь здания). Стандартный бункер в котле 25 кВт - 200 литров, и разово вмещает в себя около 150 кг угля. То есть, за отопительный сезон потребуется произвести загрузку бункера в среднем один раз в 5 дней. Но, для того чтобы повысить время автономной работы, можно установить бункер увеличенного объема, тем самым многократно повысив запас топлива (доступны бункера емкостью до 6000 литров и более). Для большего комфорта, доступны модели с полностью автоматическим золоудалением. Причем, все котлы изначально поставляются с возможностью последующего монтажа системы золоудаления, что позволяет смонтировать золоудаление позже. Выбор опций по увеличению топливного бункера и автоматическому золоудалению значительно повышает автономность котла и комфорт от его использования.

Варианты изменения объема топливного бункера при заказе котла, доплата к цене котла, оснащенного стандартным бункером⁺:									
	В стандартном	400	600	800	1000	2000	3000	4000	
	исполнении	литров	литров	литров	литров	литров	литров	литров	
Q Eko Duo LUX 17/ 25 кВт	200 л.	16 400 ₽	23 800 ₽	36 700 ₽	72 000 ₽	123 200 ₽	155 600 ₽	213 900 ₽	
Q EKO DUO LUX 17/ 25 KB1	200 Л.	17 300 ₽	26 000 P	40 000 ₽	84 600 P	140 600 P	176 700 ₽	247 800 ₽	
Q Eko Duo LUX 35 / 48 κΒτ	400 л.	5 / 48 vB+ 400 p	_	12 100 ₽	24 400 ₽	59 700 ₽	109 800 ₽	142 200 ₽	200 500 ₽
Q ERO DUO EOX 337 46 KB1			13 200 ₽	26 600 ₽	71 200 ₽	126 200 ₽	162 400 ₽	233 500 ₽	
Q Eko Duo LUX 55 - 75 κΒτ	600 л.	600 -		16 000 ₽	51 300 ₽	102 400 ₽	134 800 ₽	193 100 ₽	
Q EKO DUO LUX 55 - 75 KBT		-	-	17 100 ₽	61 700 ₽	117 500 ₽	153 700 ₽	224 800 ₽	
Q Eko Duo LUX 100 кВт	000	800 л	-		38 300 ₽	93 200 ₽	125 600 ₽	183 900 ₽	
Q EKO DUO LOX 100 KBT	oud II.			-	4 7 600 ₽	106 700 ₽	142 900 ₽	214 000 ₽	

* Размер доплаты включает в себя стоимость стандартного удлинения системы подачи топлива для установки увеличенного бункера.

Опции системы углеподачи при заказе котла, доплата:	Цена, руб.
Удлинение системы подачи топлива, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	29 600,00 ₽
Система "Уголь-Блок" для блокировки угля в бункере от просыпания (при обслуживании):	16 300,00 ₽
Дополнительное оснащение горелки OBR форсунками вторичного наддува воздуха:	8 100,00 ₽

дополни	дополнительное оснащение горелки ОБК форсунками вторичного наддува воздуха.									
Опции п	ю стандартному автоматическому з	золоудалению котла / задн	ее расположение бункера, <i>г</i>	цоплата, руб.:						
АКЦИЯ! При покупке котла в		Дооснащение котла	Комплект для	Котел в комплектации	Котел в комплектации					
-15%	комплекте с золоудалением	автоматическим золо-	дооснащения котла	с золоудалением	с расположением					
-10 /0	влево/вправо, скидка на	удалением вбок	золоудалением	в заднюю или переднюю	топливного бункера					
золоудаление - 15%!		при заказе котла	вбок (отдельно)	стороны (под заказ)	сзади котла					
Q Eko Dı	uo LUX 17 кВт	80 500 ₽	94 700 ₽	116 000 ₽	23 200 ₽					
Q Eko Dı	uo LUX 25 кВт	84 750 ₽	99 700 ₽	123 400 ₽	26 000 ₽					
Q Eko Dı	uo LUX 35 кВт	88 830 ₽	104 500 ₽	129 800 ₽	29 500 ₽					
Q Eko Dı	uo LUX 48 кВт	93 250 ₽	109 700 ₽	137 200 ₽	31 800 ₽					
Q Eko Dı	uo LUX 55 кВт	96 730 ₽	113 800 ₽	143 900 ₽	35 800 ₽					
Q Eko Duo LUX 65 кВт		100 810 ₽	118 600 ₽	151 000 ₽	37 800 ₽					
Q Eko Dı	uo LUX 75 кВт	104 890 ₽	123 400 ₽	158 200 ₽	39 700 ₽					
Q Eko Dı	uo LUX 100 кВт	109 310 ₽	128 600 ₽	168 700 ₽	50 400 ₽					

Стандартные топливные бункеры (цена за бункер отдельно, при заказе нестандартных комплектаций):									
Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная	Обычная	Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная	Обычная				
	цена!	цена, руб.		цена!	цена, руб.				
Топливный бункер 200 л:	19 800 ₽	23 200 ₽	Топливный бункер 3 000 л:	135 700 ₽	165 400 ₽				
Топливный бункер 400 л:	28 800 ₽	33 800 ₽	Топливный бункер 4 000 л:	194 000 ₽	236 500 ₽				
Топливный бункер 600 л:	36 200 ₽	42 500 P	Топливный бункер 6 000 л:	234 500 ₽	289 500 P				
Топливный бункер 800 л:	45 400 ₽	53 300 ₽	Топливный бункер 9 000 л:	389 700 ₽	4 81 000 ₽				
Топливный бункер 1 000 л:	78 700 ₽	95 900 ₽	Топливный бункер 12 000 л:	421 200 ₽	520 000 ₽				
Топливный бункер 2 000 л: 112 200 ₽ 136 800 ₽ Топливный бункер 2 000 л:		Топливный бункер по запросу клиента:	Индивидуальный расчет						

^{*} Бункеры объемом от 1000 л поставляются в рамном исполнении, в комплекте с опорными ногами

** При заказе нестандартных комплектаций отдельно учитывается разница в цене бункера, а также удлинение подачи

Зольные бункеры:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Зольный бункер 800 л уличный (внешний короб и внутренняя съемная емкость):	106 100 ₽	124 800 ₽
Дополнительная съемная емкость для зольного бункера 800 л:	42 500 ₽	4 9 900 ₽
Зольный бункер 150 л стационарный комнатный:	19 800 ₽	21 900 ₽
Зольный бункер 150 л съемный на колесах комнатный:	25 300 ₽	28 100 ₽

*Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны.

Опции системы золоудаления при заказе котла, доплата:	Цена, руб.
Удлинение шнека золоудаления, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	19 200 ₽
Удлинение шнека подачи, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	29 600 ₽




Система "Уголь-Блок"

Топливные бункеры:











Сжигание твердого топлива на трубчатых водонаполненных колосниках в ручном режиме.

При необходимости котел позволяет также сжигать различное твердое топливо (уголь, дрова или брикеты) в ручном режиме. Для этого необходимо загрузить в дополнительную топку котла топливо, и выбрать в контроллере режим работы на колосниках. Также, в ручном режиме можно сжигать топливо в случае отключения электропитания.









Уголь рядовой

довой Дро

Брикеть

кеты Биом

ш				·					
9			Рекомендуемые ком	плектации LUX котлов мо	дели Q Eko:				
Eko	Комплектация 1: Котел в комплекте с поворотной гор систему автоматического золоудале			горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с подготовкой под аления влево/вправо.					
Ø	Комплек		Котел в комплекте с поворотной горелкой, стандартным бункером слева/справа, контроллером НТ 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.						
	Комплек		Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером НТ 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.						
Ко	омплектация 4:			нным бункером слева/справа пьным бункером 150 л на коло	, контроллером НТ 600, с уста есиках.	новленной системой			
Ko	омплектация 5:			и бункером слева/справа, кон вольного бункера. Варианты з	троллером НТ 600, с установл ольного бункера - на выбор.	ленной системой			
	Модель:				ем топливного / зольного				
		Комплектация 1:	Комплектация 2:	Комплектация 3:	Комплектация 4:	Комплектация 5:			
	Duo Lux 17 kBt	244 300 ₽ 400 л	291 740 ₽ 200 / 0 π	324 800 ₽ 400 / 0 л	350 100 ₽ 400 / 150 π	332 200 ₽ 600 / 0 л			
	Duo Lux 25 kBt	270 400 ₽ 400 л	321 240 ₽ 200 / 0 π	355 150 ₽ 400 / 0 л	380 450 ₽ 400 / 150 π	362 550 ₽ 600 / 0 л			
	Duo Lux 35 kBt	302 000 ₽ 600 л	360 370 ₽ 400 / 0 π	390 830 ₽ 600 / 0 л	416 130 P 600 / 150 π	438 430 ₽ 1000 / 0 л			
	Duo Lux 48 кВт	327 600 ₽ 600 л	389 450 ₽ 400 / 0 π	420 850 Р 600 / 0 л	446 150 P 600 / 150 π	468 450 Р 1000 / 0 л			
	Duo Lux 55 kBt	371 500 ₽ 800 л	432 170 ₽ 600 / 0 π	468 230 ₽ 800 / 0 π	493 530 ₽ 800 / 150 π	554 630 ₽ 2000 / 0 л			
	Duo Lux 65 kBt	390 900 ₽ 800 л	454 890 Р 600 / 0 л	491 710 Р 800 / 0 л	517 010 ₽ 800 / 150 π	578 110 ₽ 2000 / 0 л			
	Duo Lux 75 kBt	449 800 ₽ 1000 π	481 720 ₽ 600 / 0 л	554 690 P 1000 / 0 π	579 990 ₽ 1000 / 150 π	628 990 ₽ 3300 / 0 π			
Q Eko	Duo Lux 100 κΒτ	538 200 ₽ 1000 л	586 600 ₽ 800 / 0 л	647 510 ₽ 1000 / 0 π	672 810 ₽ 1000 / 150 π	734 810 ₽ 3300 / 0 л			
Ко	омплектация 6:		оворотной горелкой, увеличе ого золоудаления влево/впра		м сзади котла, контроллером	НТ 600, с подготовкой под			
Ko	омплектация 7:		Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером НТ 600, с установленной системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления на 1,5 метра, зольный бункер 800 л.						
Ко	омплектация 8:	топлива, увеличенным			поворотной горелкой, удлине оудаления в заднюю сторону,				
Ко	омплектация 9:	золоудаления. Данный		требуемый объем топливног	с установленной системой авт о бункера, зольного бункера, в				
Ко	мплектация 10:				ива, удлиненной системой под				
		с бушкором 4000 п. с с	MCTOMOЙ ORTOMOTHUOCKOFO SOF	TOVED TOURS VERIALIOUROM TOVE	голомполония 1 5 мотро бог	20TH HOTO KVIIKODO			

Модель:	Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)				
	Комплектация 6:	Комплектация 7:	Комплектация 8:	Комплектация 9:	Комплектация 10:
Q Eko Duo Lux 17 кВт	267 500 ₽ 400 л	467 100 ₽ 600/800 π	495 200 ₽ <i>400</i> / <i>800</i> π	280 140 ₽ 0 / 0 π	573 340 ₽ 4000 / 0 π
Q Eko Duo Lux 25 κΒτ	296 400 ₽ 400 л	497 450 ₽ 600/800 π	528 700 ₽ 400 / 800 π	309 640 ₽ 0/0 π	605 040 ₽ 4000 / 0 π
Q Eko Duo Lux 35 кВт	331 500 ₽ 600 л	573 330 ₽ 1000/800 π	566 700 ₽ 600 / 800 π	343 470 ₽ 0/0 π	638 170 ₽ 4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 48 кВт	359 400 ₽ 600 л	603 350 ₽ 1000/800 π	599 700 ₽ 600 / 800 π	372 550 ₽ 0/0 π	669 450 ₽ 4000 / 0 π
Q Eko Duo Lux 55 κΒτ	407 300 ₽ 800 л	689 530 ₽ 2000/800 π	650 300 ₽ 800 / 800 π	410 870 ₽ 0/0 π	708 170 ₽ 4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 65 κΒτ	428 700 ₽ 800 л	713 010 ₽ 2000/800 л	676 800 ₽ 800 / 800 π	433 590 ₽ 0 / 0 π	732 590 ₽ 4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 75 κΒτ	489 500 ₽ 1000 π	763 890 ₽ 3300/800 л	742 900 ₽ 1000 / 800 л	460 420 ₽ 0/0 π	761 420 ₽ 4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 100 кВт	588 600 ₽ 1000 π	869 710 ₽ 3300/800 л	841 800 ₽ 1000 / 800 π	559 900 ₽ 0 / 0 π	865 700 ₽ 4000 / 0 л

Примеры разных комплектаций:




Q Eko Duo Lux 25 кВт / бункер 200 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера



Варианты зольного бункера - на выбор.

Q Eko Duo Lux 25 кВт / бункер 400 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера



с бункером 4000 л, с системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, без зольного бункера.

Q Eko Duo Lux 25 кВт / бункер 800 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л




Q Eko Duo Lux 25 кВт / бункер 1000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются раздельные контуры отопления, температура в которых регулируется автоматически благодаря смесительным клапанам с сервоприводами, которыми управляет контроллер. При этом в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в помещениях, отапливаемых разными контурами, будет поддерживаться независимо друг от друга на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов затруднена. В контроллер котла HT Logic 700 и HT Logic 700 Сенсорный встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161). При этом, благодаря уличному датчику температуры (входит в комплект) также реализуется погодозависимое регулирование работы котла и контуров отопления.

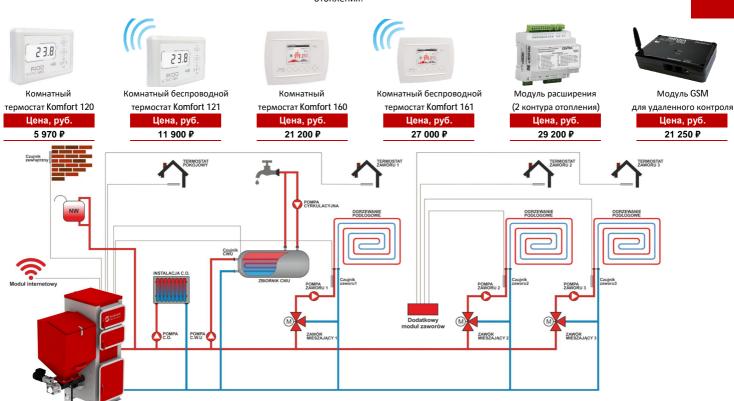

Дополнительное оборудование для большего комфорта

Модульная котельная



Цена, руб. По запросу



Модель котла:

Q Eko Duo Lux 17 кВт

Q Eko Duo Lux 25 кВт

Q Eko Duo Lux 35 кВт

Q Eko Duo Lux 48 кВт Q Eko Duo Lux 55 кВт

Q Eko Duo Lux 65 кВт

Q Eko Duo Lux 75 кВт

Q Eko Duo Lux 100 кВт

Контроллер котла HT Logic 700 Touch большой сенсорный экран (опция)



Система "Уголь-Блок"

Вес комплекта

427 кг

472 кг

606 кг

624 кг

743 кг

792 кг

820 кг

1141 кг





Отапливаемая

70..150

120..250

180..350

240..450

320..550


370..650

420..750

550..1000



Зольный бункер 150 л





Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Нестандартное изготов	ление оборудования под заказ:		
Пожалуйста, выберите из Мощность котла:	предлагаемых опций нужную комплектацию:	75 кВт 100 кВт	Eko DUO LU
Тип горелки:	Поворотная Трио Поворотная с вторичным наддуг	вом	0 0
Расположение бункера:	Слева или справа Сзади котла		¥
Объем бункера:	Без бункера Только конус 200 л 400 л	600 л 800 л 1'000 л	Ø
	2'000 л3'300 л4'000 л6'000 л10'000 л	л 12'000 л 16'000 л	
	Нестандартный: объем, х размеры.		
Опции:	"Уоль-Блок" Вывод дымохода вверх		
Длина подачи топлива:	Стандартная Удлинение на см.		
Золоудаление:	Подготовка под золоудаление Установленное золоудалени	ие	
Сторона золоудаления:	Золоудаление влево/вправо Золоудаление в заднюю/пе	реднюю сторону	
Зольный ящик:	Без зольного ящика Стандартный 150 л Мобильный 150	Ол Уличный 800 л	
	Нестандартный: объем:м3 , размеры Шм, х Г	м. x В . м.	
Удлинение золоуд.:	Стандартная длина Удлинение на м.	,	
Контроллер котла:		И-модуль Интернет-модуль	
Эскиз, комментарии:			
2	2		
заказная продукция изготавли	ивается на основании согласованного Заказчиком чертежа		
	 оборудование в исполнении, отличающемся от предложенных вариантов, в оборудования под потребности и геометрию помещения Заказчика (изготавлив 		
	ектной модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности.		
Вывод дымохода вверх	 догреваемым конусом (для предотвращения смерзания угля в больших бункерах) 		
Срок изготовления проду	кции под заказ зависит от выбранной комплектации и уточняется в момент подт	верждения заказа.	
Запасные части:	Цена, руб.	Предприятие-изготовитель:	
Алюмосиликатный уплотн Насадка ершика d50, 1 шт	ительный шнур двери d15, за 1 метр: 640,00 ₽ .: 580,00 ₽	ООО «Котельный завод Хайцтехник»	>
	истки котла (скребок+щетка), 1 комплект: 1 820,00 ₽	Новосибирская область,	
		Наукоград Кольцово	

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм. Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника **6** лет.

Наукоград Кольцово Векторное шоссе, 51 Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33 Эл. почта: <u>info@ht.plus</u> Сайт: <u>www.ht.plus</u>